

作成：平成 27 年 9 月 8 日

Active!mail の学習型迷惑メール対策サービスの利用手続き

目次

1.	サービスの概要.....	1
2.	留意事項	1
3.	学習型迷惑メール対策機能を有効にする方法.....	2
4.	学習型迷惑メール対策機能を無効にする方法.....	3
5.	迷惑メールの学習タイミング.....	4
6.	学習データをリセットする方法.....	5

1. サービスの概要

本学では「迷惑メール対策装置」を導入し、迷惑メール判定サービスを提供しています。しかしながら昨今の迷惑メールは多様化しており、既存の「迷惑メール対策装置」による判定だけではすべてのメールを正しく判定できない状況にあります。

本サービスは既存の「迷惑メール対策装置」の機能に加えて「Active!mail の学習型迷惑メール対策機能」を利用し、利用者が受け取った迷惑メールを学習させることで、利用者の状況に合わせた迷惑メールの判定を行えるようになります。

本サービスと既存の迷惑メール対策装置による迷惑メール判定を併用することにより、より精度の高い迷惑メール判定が行えます。

2. 留意事項


本サービスを利用するにあたり、次の事項に留意してください。

- 本サービスは完全な迷惑メール判定を保証するものではありません。フォルダに振り分けられた迷惑メールを削除する前に、必要なメールが迷惑メールに判定されていないか確認してください。
- 本サービスは既存の迷惑メール対策装置による迷惑メール対策サービスと併用して利用することができます。
- 本サービスは学習型の迷惑メール対策になります。はじめはうまく判定できないこともあります。学習を続けることで判定精度がより高くなります。
- Active!mail の「フィルタリング（振り分け）」設定がされている場合、フィルタリング（振り分け）条件を満たすメールは学習型迷惑メール対策機能の判定対象外となります。

3. 学習型迷惑メール対策機能を有効にする方法

本サービスは標準では「無効」に設定されています。本サービスを利用する場合は以下の手順をもとに Active!mail の学習型迷惑メールフィルタ機能を「有効」にしてください。

- (1) 「Active!mail」トップ画面から、「ツール」アイコンをクリックしてください。

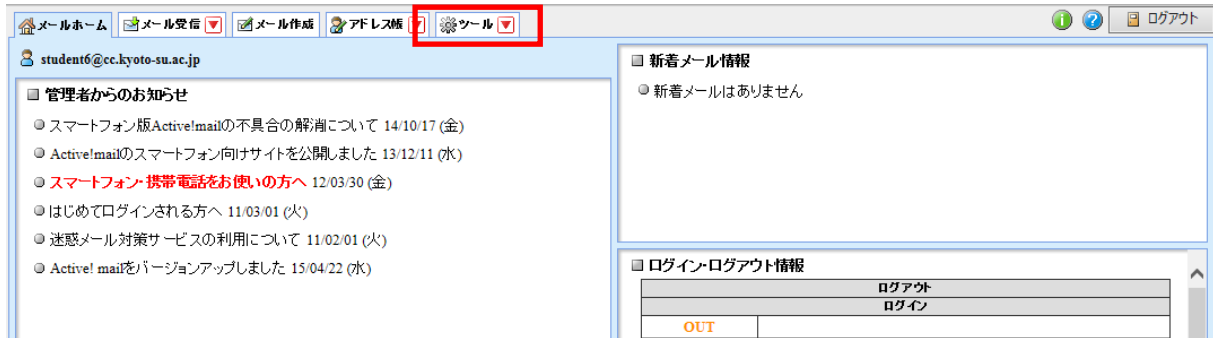

- (2) 「迷惑メールフィルタ」リンクをクリックしてください。



- (3) 「アドレス帳に登録されているアドレスからのメールは迷惑メールとみなさない」
「学習型迷惑メールフィルタを使用する」
の2項目にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックしてください。

■ 迷惑メールフィルタ

基本設定	<input type="checkbox"/> 形式が不正なメールを迷惑メールとして扱う <input checked="" type="checkbox"/> アドレス帳に登録されているアドレスからのメールは迷惑メールとみなさない										
学習型迷惑メールフィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 学習型迷惑メールフィルタを使用する 迷惑メール扱いとするスパム確率(下限) 判定: 中 ▼										
現在の学習状況	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">迷惑メール</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">非迷惑メール</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">学習データ</td> <td> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">迷惑メールトークン</th> <th style="text-align: left;">非迷惑メールトークン</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="✖ 学習データのリセット"/></p>	迷惑メール	0	非迷惑メール	0	学習データ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">迷惑メールトークン</th> <th style="text-align: left;">非迷惑メールトークン</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン	0	0
迷惑メール	0										
非迷惑メール	0										
学習データ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">迷惑メールトークン</th> <th style="text-align: left;">非迷惑メールトークン</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン	0	0						
迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン										
0	0										

4. 学習型迷惑メール対策機能を無効にする方法

- (1) 前述の「3. 学習型迷惑メール対策機能を有効にする方法」(1)～(2)の手順を参考に「迷惑メールフィルタ」の設定画面を開きます。
- (2) 「アドレス帳に登録されているアドレスからのメールは迷惑メールとみなさない」
「学習型迷惑メールフィルタを使用する」
の2項目のチェックを外し、「OK」ボタンをクリックしてください。

■ 迷惑メールフィルタ


基本設定	<input type="checkbox"/> 形式が不正なメールを迷惑メールとして扱う <input type="checkbox"/> アドレス帳に登録されているアドレスからのメールは迷惑メールとみなさない										
学習型迷惑メールフィルタ	<input type="checkbox"/> 学習型迷惑メールフィルタを使用する 迷惑メール扱いとするスパム確率(下限) 判定: 中 ▼										
現在の学習状況	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">迷惑メール</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">非迷惑メール</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">学習データ</td> <td> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">迷惑メールトークン</th> <th style="text-align: left;">非迷惑メールトークン</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="✖ 学習データのリセット"/></p>	迷惑メール	0	非迷惑メール	0	学習データ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">迷惑メールトークン</th> <th style="text-align: left;">非迷惑メールトークン</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン	0	0
迷惑メール	0										
非迷惑メール	0										
学習データ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">迷惑メールトークン</th> <th style="text-align: left;">非迷惑メールトークン</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン	0	0						
迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン										
0	0										

5. 迷惑メールの学習タイミング

(1) 迷惑メールとして学習するタイミング

以下の操作が行われた時に、そのメールを迷惑メールとして学習します。

- 「メール操作」メニューから「迷惑メール登録」を実行したとき

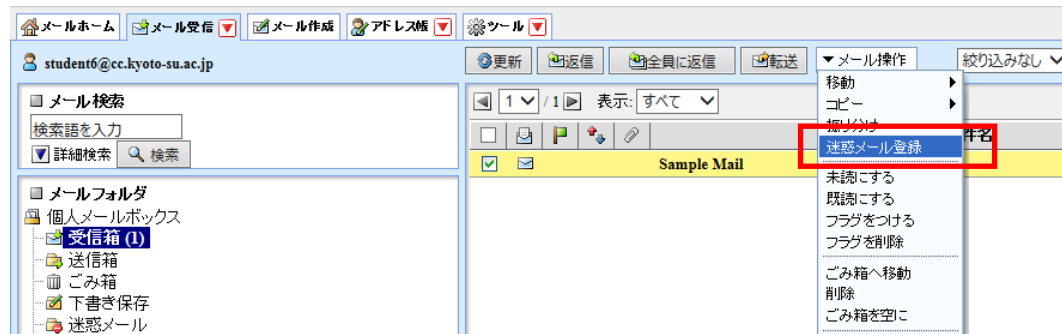

- 「ごみ箱」を除く任意のフォルダから「迷惑メール」フォルダへメールを手動で移動したとき

※振り分け設定等、自動的に「迷惑メール」フォルダに移動された場合は学習しません。

(2) 非迷惑メールとして学習するタイミング

以下の操作が行われた時に、そのメールを非迷惑メールとして学習します。

- メールを送信したとき（送信したメールを非迷惑メールとして学習します）
- 受信箱から、「ごみ箱」「迷惑メール」を除く任意のフォルダへメールを手動で移動したとき

6. 学習データをリセットする方法

学習型迷惑メール対策機能により学習されたデータ（以下、学習データ）は機能を有効にしている限り、日々更新されていきます。

迷惑メールの判定が正しく行われないなど、学習データに正しくない情報が登録されていると考えられる場合は、学習データをリセット（初期化）することができます。

- (1) 前述の「3. 学習型迷惑メール対策機能を有効にする方法」(1)～(2)の手順を参考に「迷惑メールフィルタ」の設定画面を開きます。
- (2) 「学習データのリセット」ボタンをクリックしてください。
学習データの削除確認のダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。学習データがリセットされると、「現在の学習状況」に表示される数値が全て0になります。

■ 迷惑メールフィルタ

基本設定	<input type="checkbox"/> 形式が不正なメールを迷惑メールとして扱う <input checked="" type="checkbox"/> アドレス帳に登録されているアドレスからのメールは迷惑メールとみなさない										
学習型迷惑メールフィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 学習型迷惑メールフィルタを使用する 迷惑メール扱いとするスパム確率(下限) 判定：中 ▼										
現在の学習状況	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding-right: 5px;">迷惑メール</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 5px;">非迷惑メール</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 5px;">学習データ</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">迷惑メールトークン</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">非迷惑メールトークン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> ❌ 学習データのリセット </div>	迷惑メール	0	非迷惑メール	0	学習データ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">迷惑メールトークン</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">非迷惑メールトークン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン	0	0
迷惑メール	0										
非迷惑メール	0										
学習データ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">迷惑メールトークン</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">非迷惑メールトークン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン	0	0						
迷惑メールトークン	非迷惑メールトークン										
0	0										

✔ OK
❌ キャンセル